

県・エコサイクル高知からのお知らせ



工事区域の現在の状況 及び 令和6年度の工事進捗について

1 施設本体工事

現在は、施設本体南側斜面の掘削及び改良土盛土の施工を進めるとともに、斜面表面に降った雨水を排水するための排水路を整備しています。

また、集水ピット工事はコンクリート打設が概ね完了しました。

南（土佐市方面）

工事用道路



防災調整池
の整備場所

北（国道33号方面）

工事区域を上空から見た状況（令和7年2月13日撮影）

1 : 写真撮影場所
（2ページ参照）

【問い合わせ先】

○ 公益財団法人エコサイクル高知 佐川町事務所
電 話 : 0889-22-4744
F A X : 0889-22-4764
メール : info@ecokochi.or.jp
〒789-1201 高岡郡佐川町甲1650番1号

○ 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
電 話 : 088-821-4595
F A X : 088-821-4520
メール : 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7番52号

1 施設本体工事

令和6年度は、処分場南側斜面において、緩みが発生したため、緩んだ部分と同種の地層を除去し、地下水や湧水対策の砕石（排水層）を設置したうえで、斜面表面部をセメント改良土で覆うように、対策工法を一部見直して、工事を進めてきました。



南側斜面の掘削状況（令和6年4月8日撮影）

約1年後



南側斜面の掘削状況（令和7年3月3日撮影）

セメント改良土で覆った斜面表面部については、早期に緑化し、保護できるように、吹付けによる緑化を行うための基盤を支える金網を設置しています。



南側斜面上部の整備状況（令和6年4月30日撮影）

約1年後



南側斜面上部の整備状況（令和7年3月3日撮影）

処分場埋立地内部は、地盤を補強する前の段階として、モルタル吹付を行い、東側では、集水ピットの工事が概ね完了しました。



集水ピット周辺の整備状況（令和6年5月5日撮影）



約
1
年
後

集水ピット

集水ピット周辺の整備状況（令和7年3月3日撮影）

防災調整池付近では、仮設道路の整備が完了し、底盤部の掘削を進めています。



防災調整池付近の整備状況（令和6年5月5日撮影）




約
1
年
後

防災調整池付近の整備状況（令和7年2月6日撮影）

また、処分場から防災調整池までの進入道路を支える擁壁工（土を補強材で補強して構築される擁壁）の工事も進んでいます。



防災調整池までの進入道路の整備状況（令和6年5月5日撮影）

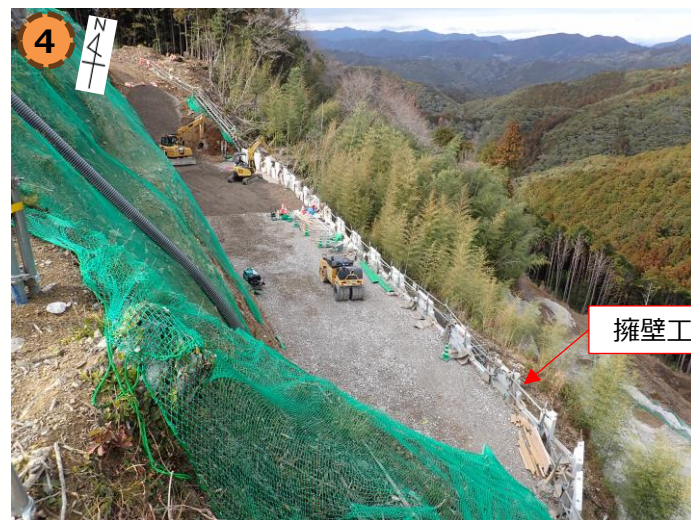

約
1
年
後

擁壁工

防災調整池までの進入道路の整備状況（令和7年3月3日撮影）

2 進入道路整備工事

現在は、国道から東へ約250m入った付近まで一旦戻り、擁壁工の整備を進めています。



①：写真撮影場所

工事区域（奥側）を北東側上空から見た状況（令和7年3月10日撮影）

令和6年度は、国道から東へ約250m入った付近で、2つ目の函渠や周辺の擁壁工の工事を進めてきました。

擁壁工（施工中）



函渠周辺の整備状況（令和6年4月8日撮影）

約
1
年
後



函渠周辺の整備状況（令和7年3月3日撮影）

また、2つ目の函渠周辺から、さらに奥側（国道から東へ約450m入った付近）までの、伐開が概ね完了しました。



工事区域（奥側）の状況（令和6年4月5日撮影）

約
1
年
後



工事区域（奥側）の状況（令和7年3月10日撮影）

令和7年度の工事予定について

工事の内容		令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
1 施設 本体	埋立地の造成ほか	造成工事				管理棟の建設	
	集水ピット 遮水シート等の設置			集水ピット工事		遮水シート等設置	
	被覆施設	建築材料の製作				建築工事	
	浸出水処理施設	基本設計・詳細設計				基礎工	建設工事
2 進入道路		国道及び処分場の両側から整備（上水道工事を含む）					

完成（供用開始 令和9年9月頃）

※ このスケジュールは、現時点の工事計画を元に作成していますので、今後、現地の状況等により見直す場合があります。

1 施設本体工事

令和6年度末における進捗率は約30%です。令和7年度は以下の工事を予定しています。

令和7年度 (予定)	埋立地の造成ほか	- 引き続き、処分場南側斜面の掘削及び改良土盛土等を実施 - 処分場の造成工事（掘削及び地盤改良）を実施 - 引き続き、処分場建設場所から防災調整池までの進入道路及び防災調整池を施工
	被覆施設	処分場の造成工事の進捗にあわせて、被覆施設の基礎工事、中柱建築工事を開始
	浸出水処理施設	引き続き、設計を実施し、その後、基礎工事（地盤改良）を実施

2 進入道路整備工事

令和6年度末における進捗率は約39%です。令和7年度は以下の工事を予定しています。

令和7年度 (予定)	進入道路	引き続き、処分場に向けて、擁壁や水路等を施工しながら、道路を整備
---------------	------	--

築数十年の我が家は
風呂入って
くる

廊下と脱衣所が
こじやんとひやい

耐震改修を考えよったけど
暑さ寒さ対策を優先したい
ほうがよさそうなねえ

それなら
心配ご無用！

入浴中の事故は交通事故よりも多いと言われています。
また、熱中症死亡者数も屋外より屋内のほうが多くな
っています。

昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の
住宅は、そのほとんどが現行の省エネルギー
基準を満たさないものと想定されます。

省エネルギーフォームと
断熱材

耐震改修は

一緒にできる
がやき！

家全体がめくうなって
快適快適～♡

光熱費も
減ったぞね

耐震改修のために工事する壁に断熱材を入れるなど、同
時に行うと工事に無駄がありません。

省エネルギーフォームと耐震改修を一緒に行うこ
とで快適で安全な住まいを手に入れませんか。

佐川町 住宅耐震化事業

耐震診断

耐震設計

耐震改修

無料で
申込OK

補助金
~25.5万円

補助金
~130万円

耐震改修と一緒に
暑さ寒さ対策もやってよ！

◎申込み・補助金額に
ついては佐川町建設課
TEL22-7712
にお問い合わせください

三男：老朽住宅除却のジョー
村岡マサヒロ

耐震に関する制度は
高知県住宅課HPをご覧ください



環境モニタリング（令和7年2月測定）の結果について

2月に実施した環境モニタリング（河川水、降下ばいじん）の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。（降下ばいじんは、1月23日～2月25日の約1か月間の測定結果です。）

1 河川水

（単位）浮遊物質量：mg/L、濁度：度

地点	測定項目	R6.12.25	R7.1.23	R7.2.25	基準値※2
①	浮遊物質量	3	1未満	1未満	25
	濁度	0.5	0.3	0.3	—
②	浮遊物質量	1未満	1未満	1未満	25
	濁度	0.3	0.3	0.3	—
③	浮遊物質量	1	2	2	25
	濁度	1.3	2.6	4.6	—
④	浮遊物質量	1未満	1未満	1未満	25
	濁度	0.5	0.6	0.7	—

※2 日下川が環境基準類型Aに指定されていることから、類型Aの浮遊物質量の環境基準値を採用。

なお、濁度については、環境基準値はありませんが、浮遊物質量と相関があることから、あわせて測定しています。

2 井戸水

調査は、年4回（季節ごと）実施する計画です。

次の調査は4月下旬の予定です。

3 降下ばいじん

（単位）t/km²/月

地点	R6.11.25 ～12.25	R6.12.25 ～R7.1.23	R7.1.23 ～2.25	基準値※3
①	1.24	0.39	0.73	10
②※4	0.90	0.30	0.62	10

※3 環境影響評価で定めた参考指標

※4 令和5年4月から測定



環境モニタリングは、計量証明事業所の登録を受けた(株)東洋技研【高知市】が実施しています。

4 動物(猛禽類)

今年度の調査（令和6年4月から8月）は終了しました。

調査結果は「県・エコサイクル高知からのお知らせ Vol.27（令和6年10月）」を参照ください。

これまでの測定結果及び工事開始前に実施した環境影響評価の測定結果は、以下のいずれかを参照ください。

◆ これまで配布しております「県・エコサイクル高知からのお知らせ」

◆ 「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページ


（URL :http://www.ecokochi.or.jp/20_sakawa/21_HTML/02_01_sakawa_office_top.html）

右の二次元コードから「公益財団法人エコサイクル高知佐川町事務所」のホームページをご覧ください。



モニタリング地点

至高知市

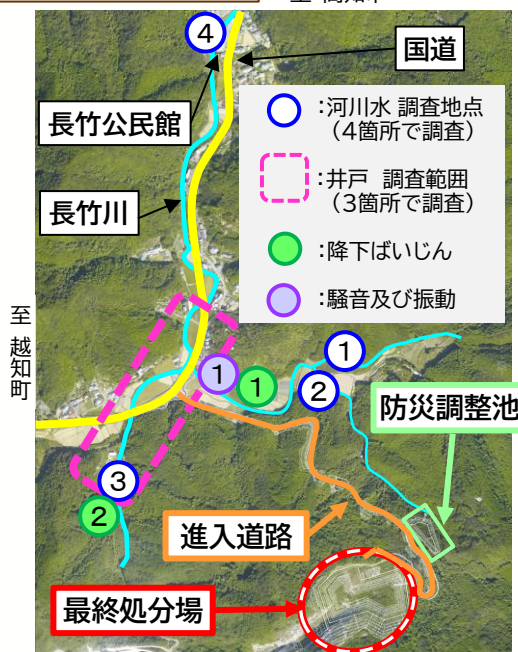

国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所提供の航空写真データを使用